



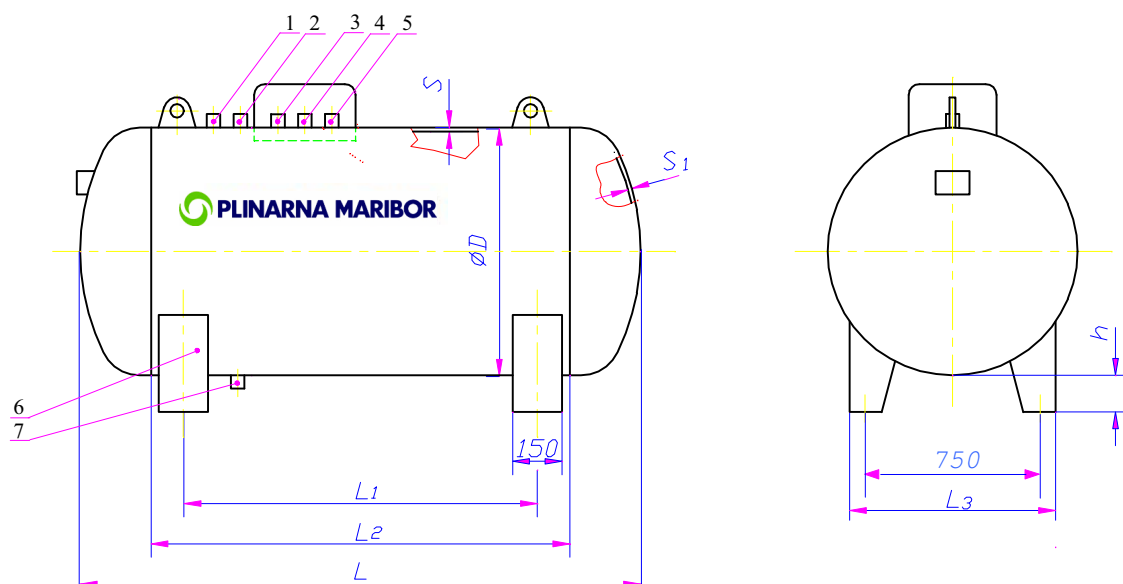

Dimenzije Volumen	D [mm]	L [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ max [mm]	L ₃ min [mm]	h min [mm]	s [mm]	s ₁ [mm]
1460 l	1200	1670	700	1000	1000	200	7	7
2600 l	1200	2470	1500	1800	1000	200	7	7
2800 l	1200	2670	1550	2000	1000	200	7	7
4000 l	1200	3670	2000	3000	1000	200	7	7
4850 l	1200	4670	2000	4000	1000	200	7	7

OPREMA NA POSODI		TEHNIČNI PODATKI		
1	Kazalec nivoja	Delovni tlak - maksimalni	16,7 bar	
2	Varnostni ventil	Preizkusni tlak	25 bar	
3	Priključek ventila za odvzem tekoče faze*	Delovna temperatura	- maksimalna	40 °C
4	Polnilni priključek		- minimalna	- 20 °C
5	Odjemni priključek plinaste faze z manometrom	Medij	propan, butan	
6	Noga rezervoarja	Klasifikacija posode	stabilna	
7	Odprtina z čepom za izpust nečistoč	Oblika posode	cilindrična - horizontalna	
* Ventil za odvzem tekoče faze se vgradi po želji naročnika		Priključna armatura je NP 25		

BETONSKA PLOŠČA

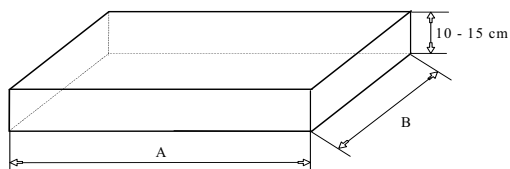

VOLUMEN	A	B
1460 litrov	150 cm	100 cm
1750 litrov	200 cm	100 cm
2600 - 3000 litrov	220 cm	120 cm
5.000 litrov	420 cm	120 cm

PASOVNI TEMELJ

